




Plasmavirtalähde K 200

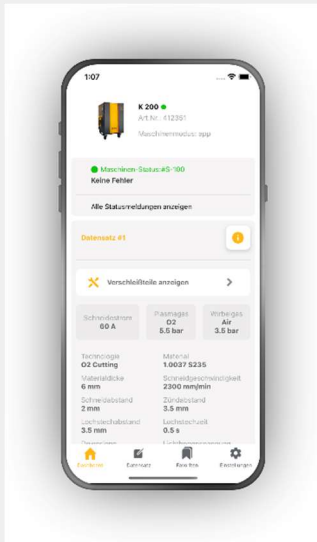

K-Desk Appi

Virtalähde

- Helppoa, CNC-ohjattua kaikkien sähköä johtavien materiaalien leikkausta jopa 60 mm paksuuteen
- Integroitu automaattinen kaasujen ohjaus
- Leikkaus hapella, paineilmalla ja typpellä
- Suositeltava leikkausvahvuusalue 1 - 40 mm
- Maksimi puhkaisuvahvuus 30 mm
- Erittäin yksinkertainen asentaa, käyttää ja huoltaa
- Hallinta ja valvonta padilla tai puhelimella, K-Desk App
- Hyvä ja tasainen leikkauslaatu yhdessä helppokäyttöisyyden ja edullisten käyttökulujen kanssa

K-Desk Appi

- Saatavana Apple App Storesta tai Android Google Play Storesta
- Intuitiivinen, valikko-ohjattu käyttöpaneeli
- Näyttää kaiken tarvittavan tiedon, parametrit ja laitteen tilan yksinkertaisesti
- Leikkausarvojen valinta ja tarvittaessa yksityiskohtainen asetus
- Kytkeä virtalähteeseen USB WiFi tikulla (ei sisälly toimitukseen) tai kaapelilla

Poltinvaihtoehdot

- Konepoltin K-Torch kiinteällä poltinpäällä
- Konepoltin K-Torch pikavaihtopäällä varustettuna
- Käsiopoltin K-Torch M manuaalileikkaukseen ja taittauksen

www.kjellberg.de

Kjellberg Finsterwalde
Plasma und Maschinen GmbH
Oscar-Kjellberg-Straße 20
03238 Finsterwalde | Germany
☎ +49 3531 500-0
✉ sales@kjellberg.de

Tuotteemme edustavat korkeaa laatutasoa ja luotettavuutta.
Varaamme oikeuden kaikkien teknisten tietojen ja/tai muotoilun muuttamiseen.
Perustuu yhtiömme yleisiin myynti ja toimitusehtoihin.

Revision 1.0 | 31.01.2024

Tuotenumero:
.11.037.8002

Plasmayksikkö K 200



Konepoltin K-Torch kiinteä



Konepoltin K-Torch pikavaihtopää



Käsiopoltin K-Torch M

Tekniset tiedot

			K 200
Syöttöjännitteet	400 V, 50 Hz 415 V, 50 Hz 440 V, 60 Hz 480 V, 60 Hz		
Maksimi ottoteho	52 kVA		
Sulakekoko, hidas	80 A		
Suojausluokka	IP21S		
Avoimen piirin jännite	400 V		
Leikkausvirta (100 % DC)	60 – 200 A		
Merkkausvirta (100 % DC)	35 A		
Plasma ja Pyörrekaasut	O ₂ /Air	Air/Air	N ₂ /N ₂
Leikkausalue rakenneteräksillä			
Suositeltava	40 mm	30 mm	
Maksimi	60 mm	50 mm	
Puhkaisu	30 mm	30 mm	
Leikkausalue ruostumattomilla ja alumiinilla			
Maksimi		50 mm	40 mm
Puhkaisu		30 mm	25 mm
Merkkauskaasu	Air		
Ulkomitat (P x L x K)	1078 x 684 x 1231 mm		
Paino	351 kg		

Huomioi. Kaikki annetut leikkaus ja puhkaisu paksuudet ovat aina riippuvaisia materiaalin laadusta, käytetystä leikkausteknologiasta ja ohjausjärjestelmästä (leikkauskooneesta).

Kjellberg tuotteiden virallinen maahantuojaja, myyjä, edustaja ja huoltoliike Suomessa on:

AirWell Oy 0400-771211

Verstastie 7

38360 SATAMALA

www.airwell.fi

airwell@airwell.fi

www.kjellberg.de

Tuotteemme edustavat korkeaa laatutasoa ja luotettavuutta. Varaamme oikeuden kaikkien teknisten tietojen ja/tai muotoilun muuttamiseen. Perustuu yhtiömme yleisiin myynti ja toimitusehtoihin.

Revision 1.0 | 31.01.2024