


WellCut® **PLASMA** FineLine

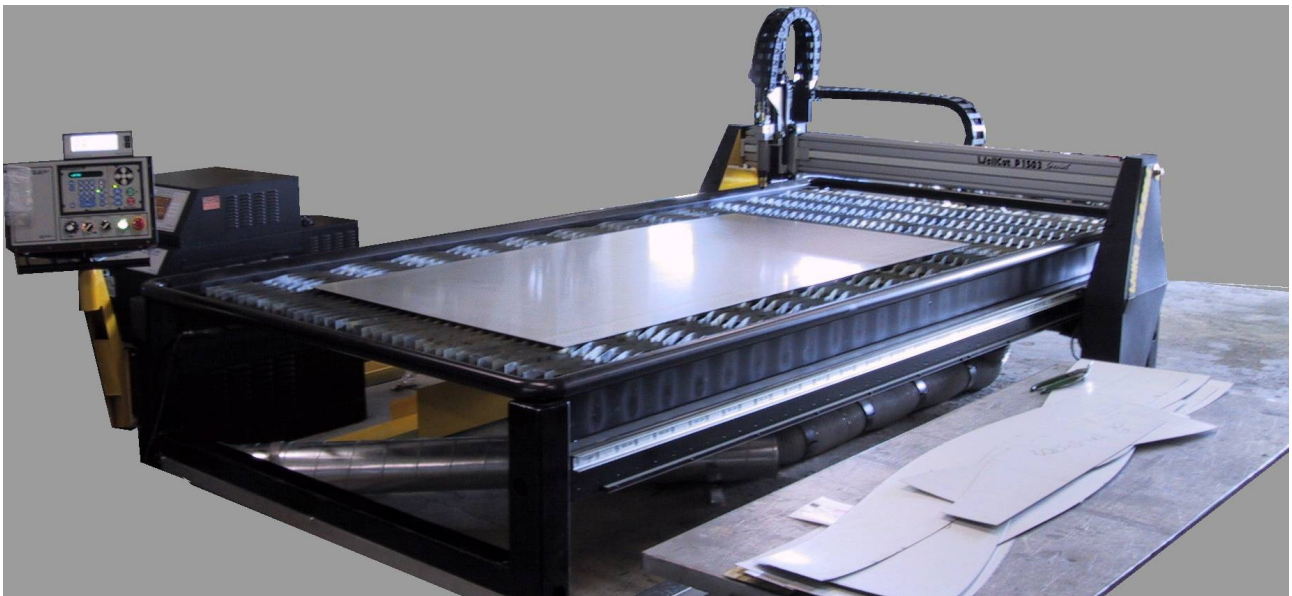


WellCut P1503 varustettuna FL100PC hienosädeplasmalla.

P1503 PLASMA -sarjan koneet saat sekä paineilma- että hienosädeplasmalla varustettuna.


FineLine mallisarjassa X-johteina käytetään kevyesti ja tarkasti liikkuvia lineaari-johteita. Y-suuntainen liike on toteutettu moduulirakenteisella alumiinipalkilla joka sisältää johteet, vedon ja Y-vaunun – kaikki jo tehtaalla yhteen sovitettuina osina.

FineLine -mallit ovat aina 4-akselisella servolaitteistolla varustettuja. 2 akseleista on X-ajoa varten, 1 Y-ajolle ja 1 plasmapolttimen korkeussäädölle. Lisäksi koneissa on polttimen törmäyssuoja päinajotilanteiden varalta ja erittäin nopea automaattinen aloituskorkeuden asetus.

FineLine hienosädeplasmoilla saat lähes laser-tasaisen leikkausjäljen. Osien plasmalle tyypillisestä leikkausjäljen vinoudesta on päästy miltei kokonaan eroon ja jäystettä ei esiinny käytännössä lainkaan. 150A virtalähteellä leikkaat mainiosti materiaalit 0,5 mm aina 20 mm (jopa 25 mm Fe) vahvuuteen, alumiini – ruostumaton – rakenneteräs ... Saatavilla on myös isompia malleja...

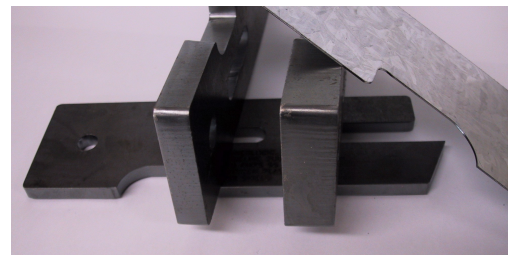

Hienosädeplasman leikkauslaatua.



Voimme toimittaa koneen myös tavallisella paineilmaplasamalla varustettuna niin haluttaessa. Kone voidaan myös varustaa paineilma-merkkäuslaittein reikä ja keskiömerkkäusta varten. Koneen Y-rungon kantavana osana on rakenteeseen integroitu leikkausjätteen ja savunimujärjestelmän imulaatikko.

P1503 ja P2006 ovat saatavilla Burny 10LCD+ (AC servot) ohjauksella.



Burny 10LCD+.


Burny 10LCD on käyttöominaisuuksiltaan mullistava PC-pohjainen NC-ohjaus. Koskaan aiemmin ei näin monipuolisen koneen käyttö ole ollut näin helppoa. Paneelissa on vain neljä ohjauspainiketta, kaikki muu hoidetaan kosketusnäytön kautta. Varusteina mm. moniajo, sähkökatkosuojaus ja ohjelman sisäinen loikkimismahdollisuus.

Luonnollisesti ohjaus voidaan kytkeä yritykseenne sisäiseen verkkoon aivan kuin mikä tahansa työasema – ajattele mitä mahdollisuuksia tämä tarjoaa.

Inova, automaattinen korkeudensäätöjärjestelmä varustettuna pneumaattisella törmäyssuojauksella, sisältyy aina FineLine malleihin.

FL150PC virtalähteen kanssa laitteiston asetus tapahtuu automaattisesti kun virtalähteen leikkausvalinnat on tehty. Voit myös tallentaa omat asetukset järjestelmään.

Riippuen NC-ohjauksesta, korkeudensäätimen ohjaus tapahtuu joko NC:n kautta tai oman kosketusnäytön avulla.

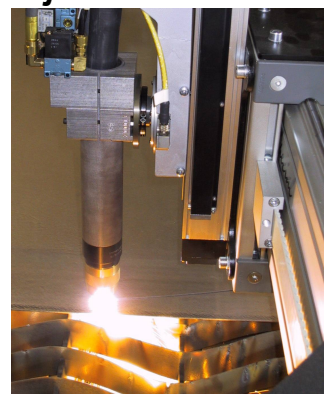

Poltinjärjestelmä.

Päämitat koneille:

	WellCut P1503	WellCut P2006
Kokonaispituus	4300 mm	7300 mm
Leikkauspituus	3050 mm	6050 mm
Kokonaisleveys	2450 mm	2950 mm
Leikkausleveys	1650 mm	2150 mm
Korkeus	1750 mm	1750 mm



WellCut® leikkaustuotteet suunnittelee, valmistaa ja markkinoi Suomessa AirWell Oy.

AirWell Oy
Palomäentie 230
38510 Sastamala

Puh +358 – 3 - 5175250
Fax +358 – 3 - 5175251
E-mail airwell@airwell.fi

Web www.airwell.fi
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.